



MICROVIBRATORI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



Il vibratore per la sbavatura di precisione e la lucidatura della minuteria nelle varie serie dimensionali

GAMMA D3 / D4

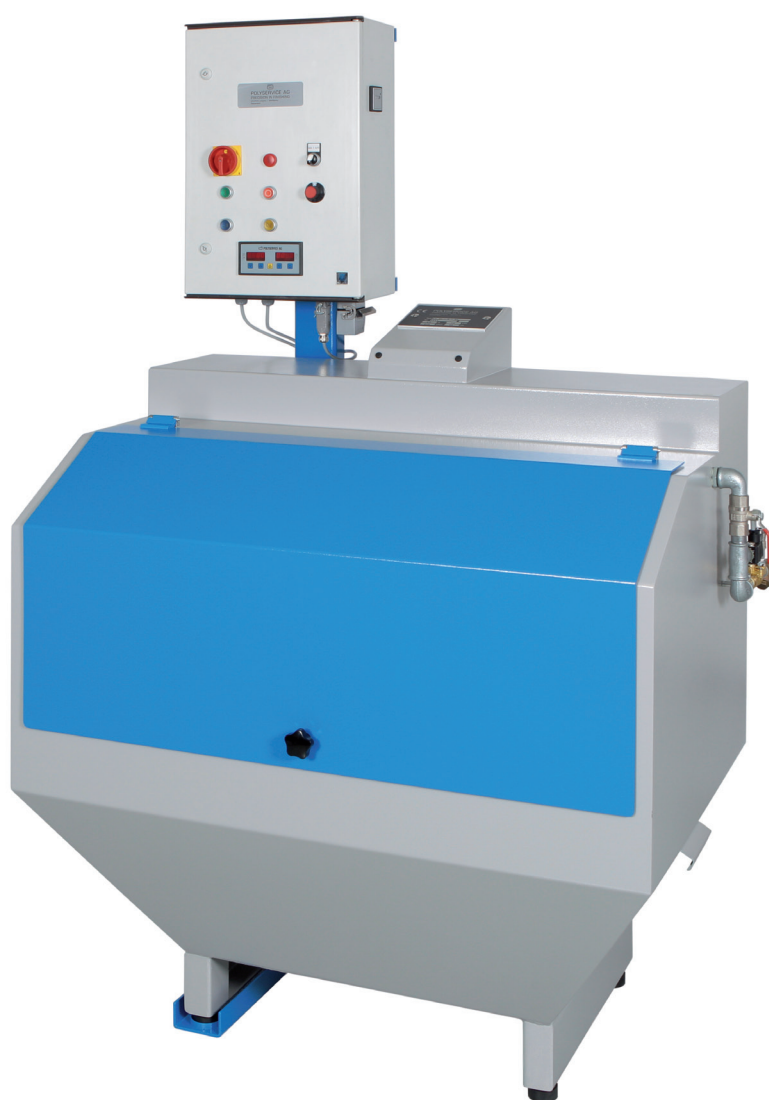


POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MICROVIBRATORI D3/D4

D3 HF-V-SP


3 stazioni di lavorazione

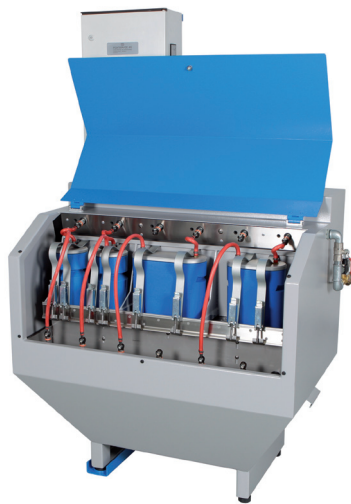

- Microvibratori con dispositivo integrato per il lavaggio dei contenitori
- La struttura dei microvibratori consente il caricamento di diversi contenitori di lavoro
- Contenitori di lavoro resistenti all'abrasione di volumi diversi
- Vasca di raccolta acqua in acciaio legato
- Comando con regimi di rotazione a regolazione continua e limitatore dell'acqua di lavaggio

D4 HF-V-SP

4 stazioni di lavorazione

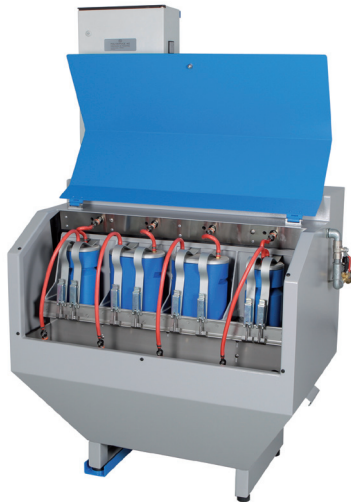

Dati tecnici

Regimi di rotazione	1500-3000 1/min
Tensione motore	3 x 230 VAC
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	10 A
Potenza	1.4 kW
Dimensioni (L x P x A)	1260 x 919 x 1343 mm
Peso	342 kg

Contenitori di lavoro Mikro D3/D4



D3+D4

Volume contenitore	1.5 l
Caricamento	0.9 l
Volume pezzo	0.25 l



D3+D4

Volume contenitore	3.0 l
Caricamento	1.6 l
Volume pezzo	0.5 l



D3

Volume contenitore	4.5 l
Caricamento	3.0 l
Volume pezzo	1.0 l