


## VIBRATEURS PAR TURBULENCES CIRCULAIRES



Les vibrateurs par turbulences pour l'ébavurage et le polissage en vrac de petites pièces de précision

MODÈLES P30/P60



**POLYSERVICE**  
LA PRÉCISION EN FINITION

POLYSERVICE SA  
Lengnaustrasse 6  
CH - 2543 Lengnau  
Tel. +41 (0)32 653 04 44  
Fax +41 (0)32 652 86 46  
[www.polyservice.ch](http://www.polyservice.ch)

## PARTICULARITÉS DES VIBRATEURS P30/P60

### P30 HF-V-A




- Cuve à haute résistance avec dispositif de rinçage intégré
- Avec dispositif de tamisage pour la séparation des pièces et des porteurs
- Sans dispositif de tamisage intégré, adaptation aux machines à tamiser modèles 98 AV-30/60 et 98 AV-30/60-WT
- Table de machine en acier inoxydable avec sortie d'eau de rinçage
- Commande à 2 vitesses fixes ou réglage variable du nombre de tours, avec ou sans contacteur de rinçage

### P60 HF-V



#### Données techniques

	P30	P60
volume de la cuve	30 l	60 l
volume utile	24 l	42 l
volume de pièces	< 10 l	< 20 l
dim. des pièces	< 50 mm	< 100 mm
vitesses	1500/3000 1/min	1500/3000 1/min
	1500-3600 1/min	1500-3600 1/min
branchement électr.	400/230 VAC/50 Hz	400/230 VAC/50 Hz
fusible	16 A	16 A
puissance	1.4 kW	1.4 kW
dimensions (L x P x H)	850 x 1144 x 1035 mm	955 x 1204 x 1114 mm
poids	195 kg	220 kg

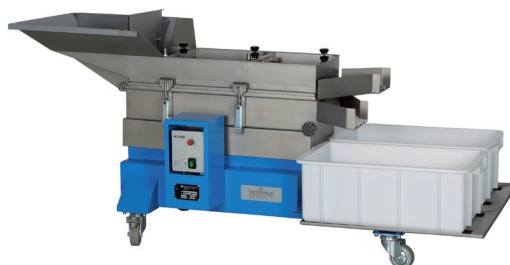

### P60 + 98-AV-60