


PORTEURS POUR PROCÉDÉS À SEC

1. Formes et mesures

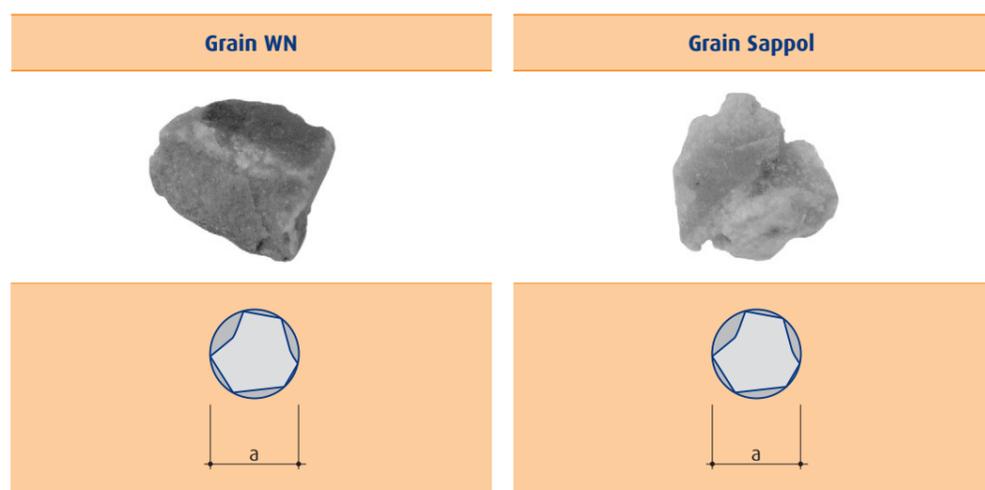

2. Propriétés des porteurs pour procédé à sec

Qualité	Densité g/cm ³	Matière
WN	0.9	Coquille de noix concassée
Sappol	0.5	Maïs concassé

Les porteurs pour procédés à sec n'ont pas d'effet abrasif ou polissant sans imprégnation et adjonction de produit abrasif.

Les porteurs pour procédés à sec peuvent être obtenus pré-imprégnés sur demande.

Exemple de commande:

N° d'article	Forme	Qualité	Mesure a x b x c
100.083	Grain	WN	1.7-2.4

Autres formes, qualités et mesures sur demande.

Autres indications voir liste détaillée.

3. Propriété des produits d'imprégnation

Qualité	Matière	Etat
Delfinor TR100	Produit d'imprégnation à base aqueuse	Liquide
Fluid	Produit d'imprégnation à base huileuse	Liquide

Exemple de commande:

N° d'article	Désignation du produit
400.026	Delfinor TR100

Autres formes, qualités et mesures sur demande.

