


MEDIA PER PROCESSI SECCHI

1. Forme e misure

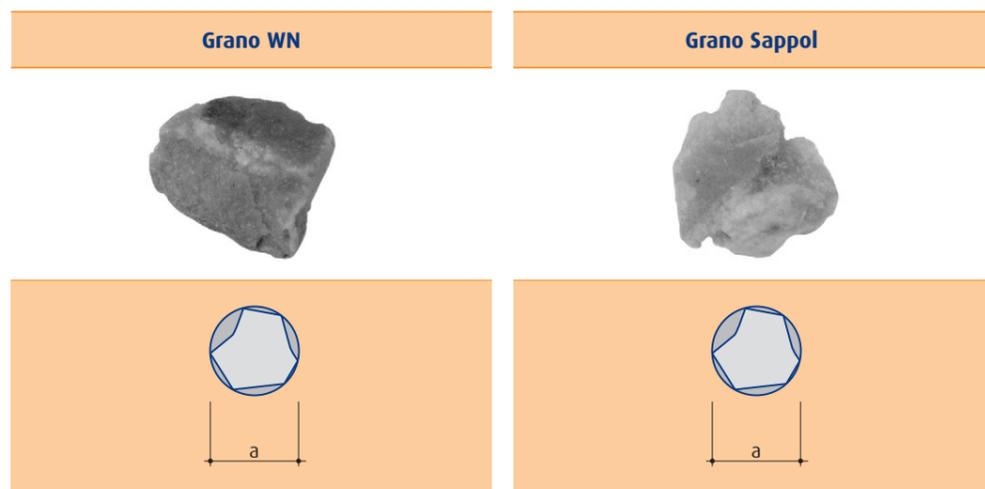

2. Proprietà dei media per processi secchi

Qualità	Densità g/cm <sup>3</sup>	Materia
WN	0.9	Guscio di noce schiacciata
Sappol	0.5	Mais schiacciata

I media per processi secchi non hanno un effetto abrasivo rispettivamente lucido senza impregnazione e l'aggiunta di prodotti abrasivi.

I media per processi secchi possono essere ottenuti impregnati su domanda.

Esempio di ordine:

Articolo N°	Forma	Qualità	Misure a x b x c
100.083	Grano	WN	1.7-2.4

Altre forme, qualità e misure su domanda.

Altre indicazioni, vedere elenco dettagliato.

3. Proprietà dei prodotti d'impregnazione

Qualità	Materia	Stato
Delfinor TR100	Prodotto d'impregnazione a base acquosa	Liquido
Fluid	Prodotto d'impregnazione a base oleosa	Liquido

Esempio di ordine:

Articolo N°	Designazione del prodotto
400.026	Delfinor TR100

Altre forme, qualità e misure su domanda.

